

Sanierung K 474, Densbüren (AG)

BAUHERR

Kanton Aargau
 Departement Bau, Verkehr und Umwelt
 Abteilung Tiefbau
 Unterhaltskreis IV


FAKTEN

Phasen SIA 31 - 33
 Projektierung 2020-2022

PROJEKT

Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kanton Aargau beabsichtigt die Kantonsstrasse K474, zwischen der K107 Staffeleggstrasse und der Gemeindegrenze Densbüren / Thalheim auf einer Länge von ca. 600 m zu sanieren.

Dabei liegt das Hauptziel bei der Sanierung des stark beschädigten Strassenbelags und dem Ausbau der Wanderwegverbindung. Zusätzlich wird die Strassenentwässerung ersetzt und den aktuellen Gegebenheiten und Normen angepasst.

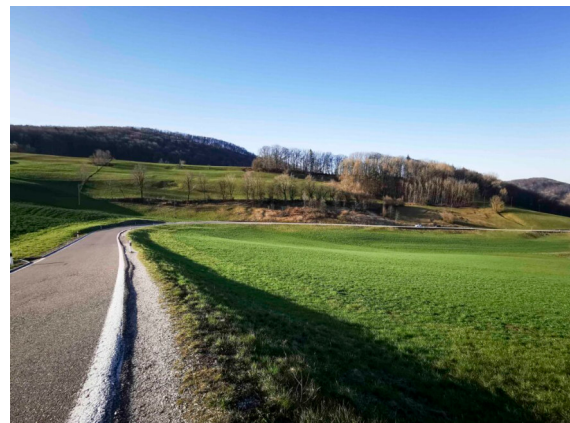

BESONDERHEITEN

Zur Sicherung des talseitigen Banketts ist auf einer Länge von ca. 300 m ein Betonriegel, kombiniert mit einer Mikropfahlfundation vorgesehen. Als Entscheidungsgrundlage wurde ein ausgedehntes Variantenstudium zum Entwässerungs- und Bankettsicherungssystem ausgearbeitet.

UNSERE LEISTUNG

Die Go Bau AG wurde mit der Planung der SIA-Phasen 31-33 beauftragt. Zusätzlich zeichnet sich die Go Bau AG für die Bemessung und Dimensionierung der geotechnischen Sicherungsmassnahmen verantwortlich.

UNSERE ANSPRECHPERSON

Sandro Nydegger sandro.nydegger@gobau.ch

